



PRZEKRÓJ A-A

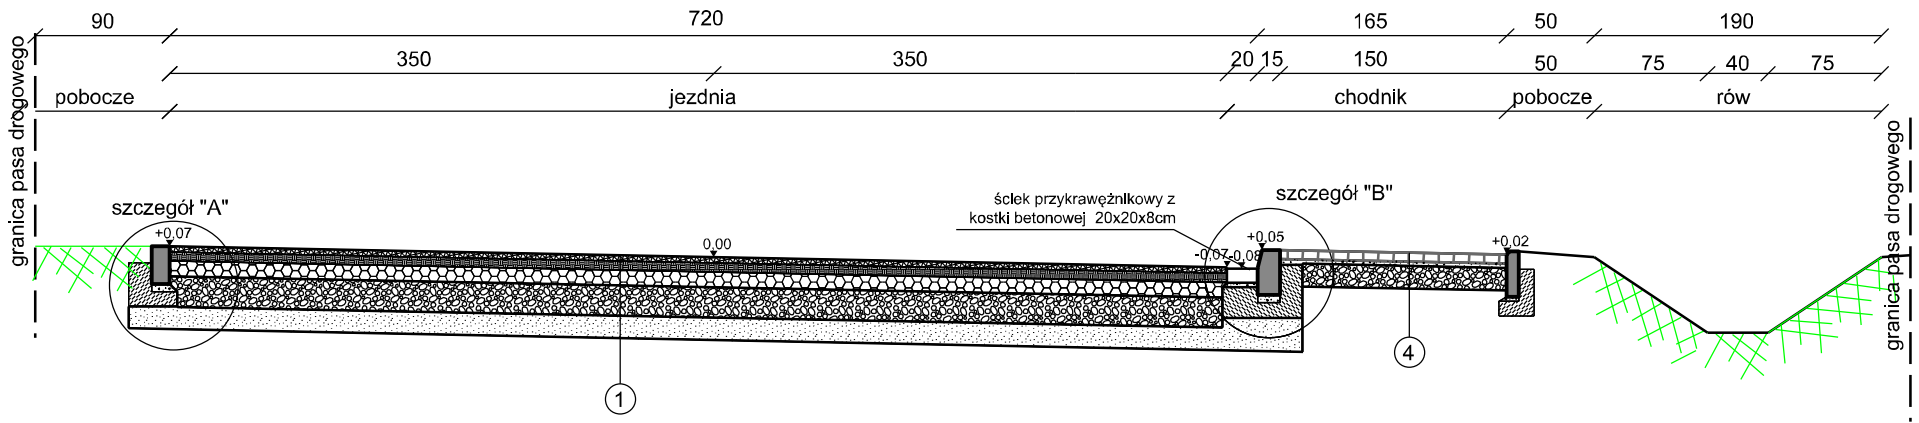


PRZEKRÓJ B-B

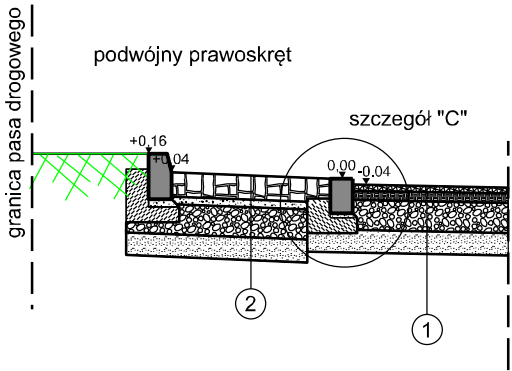

PRZEKRÓJ C-C

wpust z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego

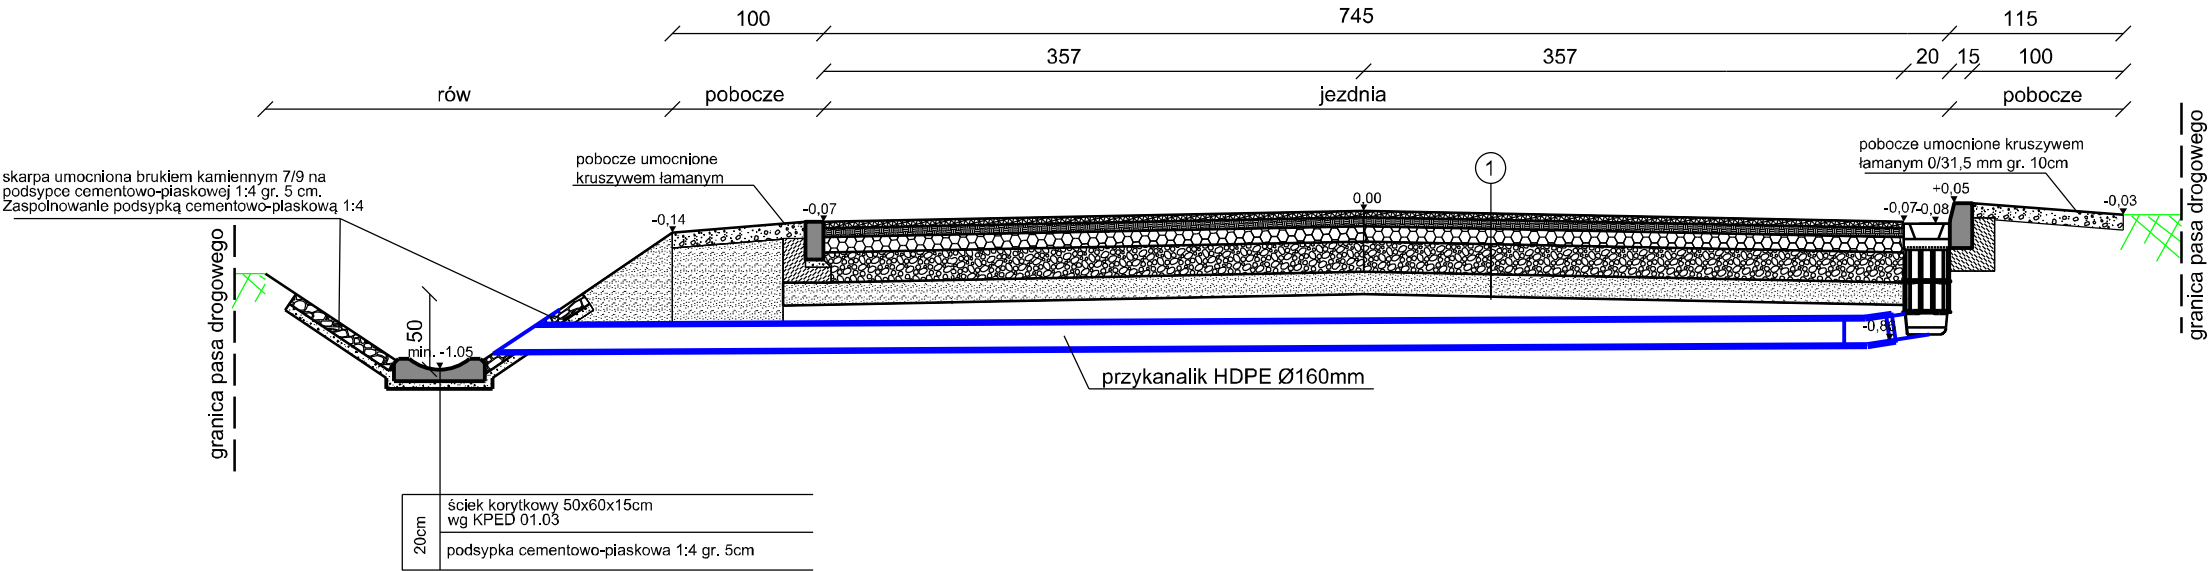

1 pełna konstrukcja KR4, podłoże G1

55 cm	warstwa ścierna z SMA 11 50/70, gr. 4cm
	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, gr. 6 cm
	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm C1,5 /2 0/16 mm
	podłoże gruntowe G1

2 nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17

56 cm	warstwa ścierna z kostki kamiennej 15/17 gr. 16cm, spoinowanie fug z piasku kwarcowego na bazie żywicy epoksydowych (wytrzymałość na ściskanie ≥30N/mm2)
	podbudowa z betonu cementowego C16/20, konsystencja K1 gr. 5 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm C1,5 /2 0/16mm
	podłoże gruntowe G1

4 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

24 cm	warstwa ścierna z kostki betonowej szarej (kształt 'cegła') gr. 6 cm
	podszypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka C90/3, 0/31,5mm, gr. 15 cm
	podłoże gruntowe G1

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz



Inwestor:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz	Nr rysunku:	3/ ark1
Obiekt:	Przebudowa ulicy Grzybowej w Bydgoszczy	Branża:	drogowa
Treść:	Przekroje konstrukcyjne	Stadium:	PB/PW
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Paweł Szczuraszek	Data:	08.2017r
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka	Podpis:	
		Specjalność i zakres uprawnień:	
		numer uprawnień:	
		w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0107/POOD/11	
		w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0038/POOD/08	