



PRZEKRÓJ D-D

z zastosowaniem ściany oporowej prefabrykowanej typ L (km 0+194.52 - km0+211.66)

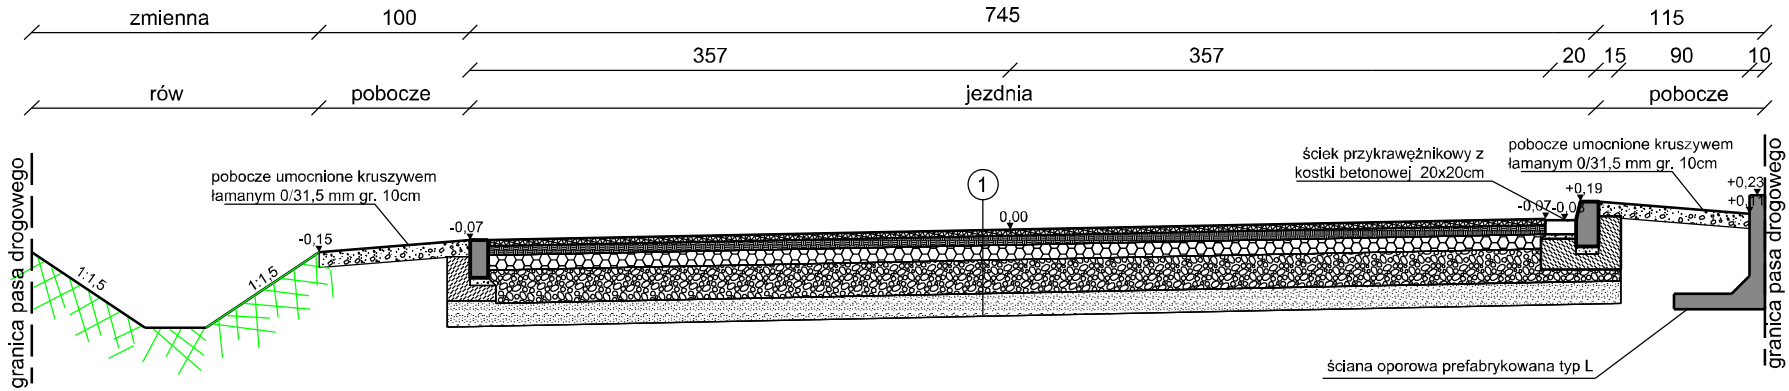


PRZEKRÓJ E-E

przejazd w ciągu ul. Grzybowej km 0+818.69

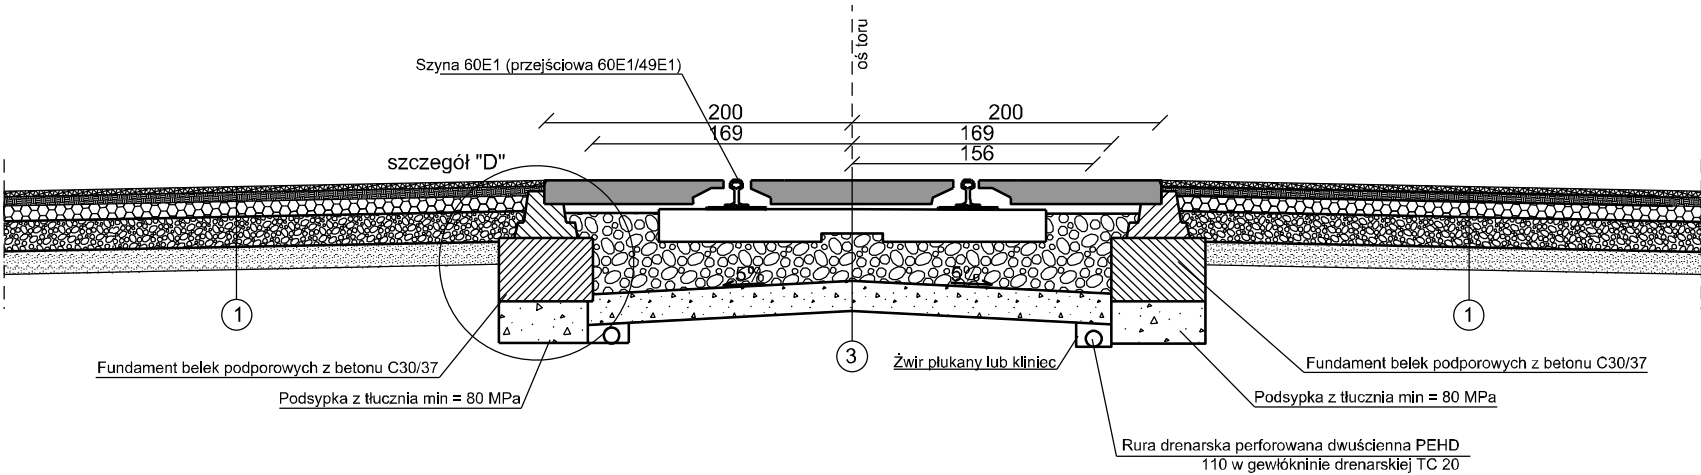

PRZEKRÓJ F-F

przejście dla pieszych

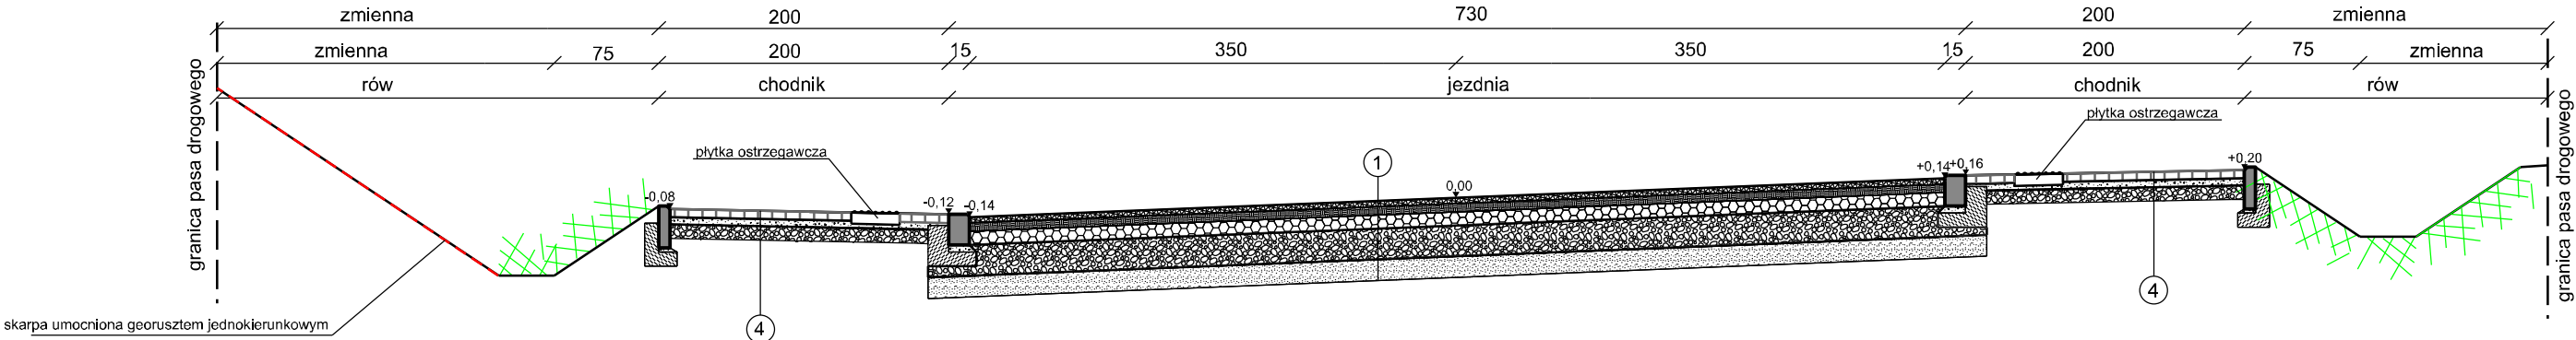

1 pełna konstrukcja KR4, podłoże G1

55 cm	warstwa ścieralna z SMA 11 50/70, gr. 4cm
	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, gr. 6 cm
	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spółwem hydraulicznym gr. 15cm C1,5 /2 0/16 mm
	podłoże gruntowe G1

3 nawierzchnia torowa

85 cm	Nawierzchnia typu "Miroslaw" gr. 15cm
	Podkład PS94 z przytw. SB gr. 20cm
	Tłuczeń kamienny o uziarnieniu 31,5/50mm gr. 30cm
	warstwa ochronna z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm
	geosłatka przestrzenna o sztywnych węzłach + geowłóknina separacyjna
	podłoże gruntowe G1

4 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

24 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej (kształt 'cegła') gr. 6 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka C90/3, 0/31,5mm, gr. 15 cm
	podłoże gruntowe G1

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz



Inwestor: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz		Nr rysunku: 3/ ark2	
Obiekt: Przebudowa ulicy Grzybowej w Bydgoszczy		Branża: drogowa	
Treść: Przekroje konstrukcyjne		Stadium: PB/PW	
Funkcja:		Skala: 1:500	
Projektant: mgr inż. Paweł Szczuraszek		Data: 08.2017r	
Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka		Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
		w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0107/POOD/11	
		w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0038/POOD/08	