


Uwaga:

1. Rolety okienne i ekrany sterowane będą takim samym modelem sterownika: ELMES ST100H lub równoważnym.
2. Manipulacji opuszczaniem lub podnoszeniem rolety(ekranu) dokonuje się poprzez chwilowe zwarcie bezpotencjalowej pary zacisków w sterowniku: a) - ręcznie przy pomocy dwóch zwiernych przycisków monostabilnych umieszczonych na ścianie(góra/dół) lub przy pomocy pilotów radiowych systemu ELMES oraz b) - automatycznie przez wyjścia przełącznikowe lub digital OUT systemu sterowania zintegrowanego.

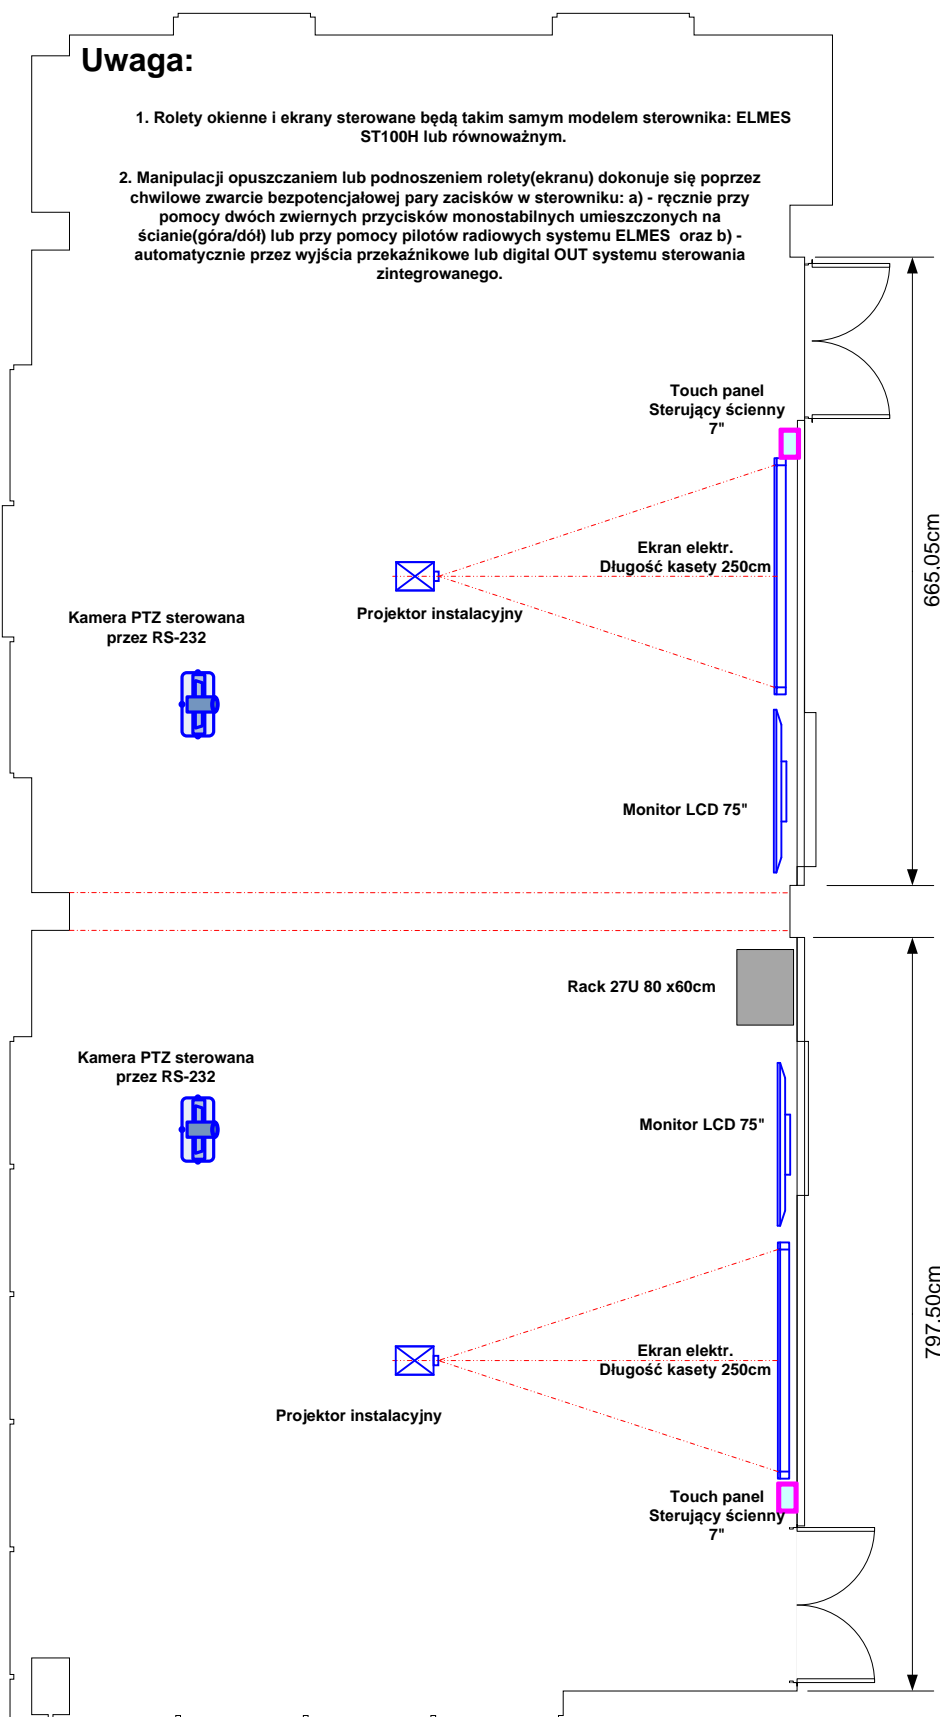

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Inkubator Przedsiębiorczości		NR RYSUNKU Sale konferencyjne		WER.
Elektra – Comp Sp. z o.o.		NR FSCM		1 Z 1
Projektował mgr inż. Andrzej Pawlak		ROZMIAR		1:8
		SKALA		ARKUSZ
		Zamówienie: sale 0.15: 0.16		
		Zamówienie: sale 0.15: 0.16		
		Zamówienie: sale 0.15: 0.16		